





# GABELHUBWAGEN AC-P

FLURFÖRDERGERÄTE

Dieser Gabelhubwagen basiert auf dem Modell AC. Robust, aus verwindungsfreiem Stahl gebaut, besticht der AC-P durch seine Zuverlässigkeit im Dauereinsatz beim Verfahren palettierter Güter. Die wartungsfreie Hochleistungs-Hydraulikpumpe ist aus einem massiven Stück gefertigt und sorgt für einen leichtgängigen Pumpvorgang.

Der Hydrauliktank ist in dem geschlossenen Vollmetallpumpengehäuse integriert und somit optimal geschützt. Die verstärkte Deichsel ist ergonomisch und griffsympathisch ummantelt. Mittels Handhebel werden von dort die Funktionen Heben, Fahren sowie das feinfühlig dosierbare Absenken gesteuert. Durch die Einfuhr Rampe und die Einfuhr- und Ausfuhrrollen gelingt die Quereinfahrt in Paletten bestens. Der Lenkeinschlag von 210° macht das Rangieren auf engstem Raum möglich. Verarbeitung und Ausstattung künden den AC-P zum echten Allrounder, der serienmäßig mit einem Fußablasshebel ausgestattet ist.

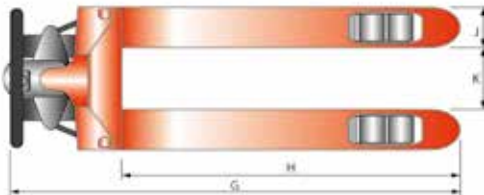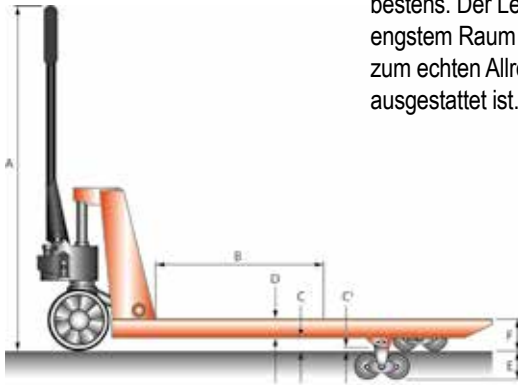

1101019RTPACP

Artikel		1101019RTPACP	1101019RTNACP	1101019PTPACP	1101019RSPACP
Tragfähigkeit, kg		2500	2500	2500	2500
Lastschwerpunkt, mm	B	600	600	600	600
Gabelhöhe min., mm	F	85	85	85	85
Hub, mm	E	115	115	115	115
Lenkräder, mm		200x50 G	200x50 G	200x50 P	200x50 G
Gabelrolle, single, mm					80x93 P
Gabelrollen tandem, mm		80x70 P	80x70 N	80x70 P	
Gabellänge, mm	H	1150	1150	1150	1150
Gabelbreite, mm	J	160	160	160	160
Gabelweite, mm	K	220	220	220	220
Gabeldicke, mm	D	50	50	50	50
Bodenfreiheit, mm	C	35	35	35	35
	C'	9	9	9	9
Deichselhöhe max., mm	A	1240	1240	1240	1240
Gesamtlänge, mm	G	1550	1550	1550	1550
Gewicht, kg		68	65	69	68

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon



Hochleistungs-Hydraulikpumpe  
mit Zentralverschluss



stabile Deichsel mit  
Gummi-Kunststoffummantelung



Ein- und Ausfuhrrollen



1101019PTPACP