GABELHUBWAGEN PREMIUM EDELSTAHL

MANCHMAL MUSS ES EDELSTAHL SEIN!

Im Bereich der Lebensmittelindustrie erfüllt der Edelstahl-Gabelhubwagen die Hygienevorschriften nach EN1672-1 und EN1672-2.
Das spezielle Hydrauliköl NSF-H1 ist ebenfalls für den Lebensmittelbereich zertifiziert.
Der nicht rostende Stahl W Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) ist gegen Wasser, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit, Speisesäuren sowie schwache organische und anorganische Säuren beständig.
Die Tandemlastrollen und Lenkräder aus widerstandsfähigem Nylon bewegen Lasten bis 2000 kg zuverlässig und leichtgängig.
Es wird empfohlen, den Gabelhubwagen nach jedem Einsatz mit klarem Wasser abzuspülen.
Der Hubwagen sollte nicht für den Transport von Gitterboxen, Eisenpaletten oder ähnlichem verwendet werden.

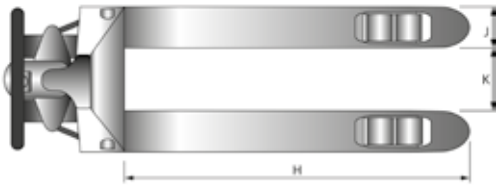

Artikel		1101088NTNSS1
Tragfähigkeit, kg		2000
Gabelhöhe min., mm	F	85
Hub, mm	E	115
Lenkräder, mm		200x50 N
Gabelrollen tandem, mm		82x69 N
Gabellänge, mm	H	1150
Gabelbreite, mm	J	165
Gabelweite, mm	K	190
Deichselhöhe max., mm	A	1215
Gewicht, kg		80
Pharmabereich geeignet		ja
Lebensmittelbereich geeignet		ja
P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon		

SCHEFER